


PERSPECTIVA:
(sem escala)

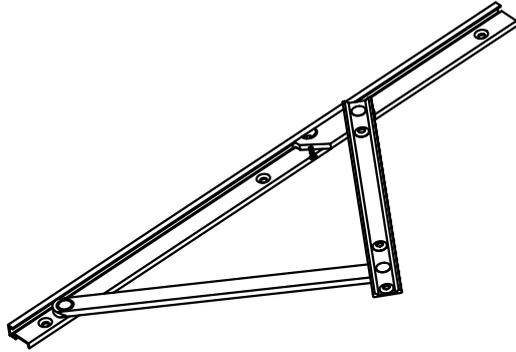

REFERÊNCIA DE FURAÇÃO

Tamanhos Braços	250		320		400		600	
	Dir.	Esq.	Dir.	Esq.	Dir.	Esq.	Dir.	Esq.
A	52,5	59,5	30,5	37,5	18	25	30	37
B	233,5	240,5	120,5	127,5	199	206	211	218
C	-	-	301,5	308,5	380	387	400	407
D	-	-	-	-	-	-	581	588
E	255 ± 1,0		325 ± 1,0		405 ± 1,0		605 ± 1,0	

CARACTERÍSTICAS:


Componentes:	Matéria-prima:
Estrutura	Alumínio
Rebites	Alumínio
Guia deslizante	Poliamida
Buchas	Poliamida
Freio	Poliacetal

Acabamento


Preto	Fosco	Bronze 1003	Branco
-------	-------	-------------	--------

Embalagem


1 par de braços
Rebites ou Parafusos

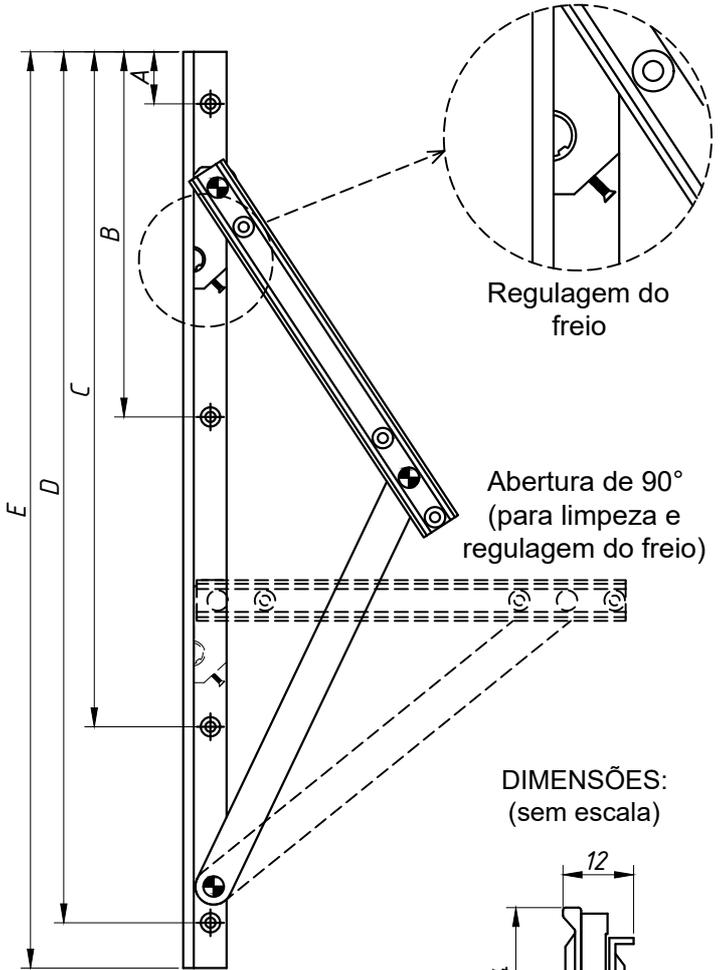


DIMENSÕES:
(sem escala)



DETALHE DE APLICAÇÃO:
(escala 1:1)

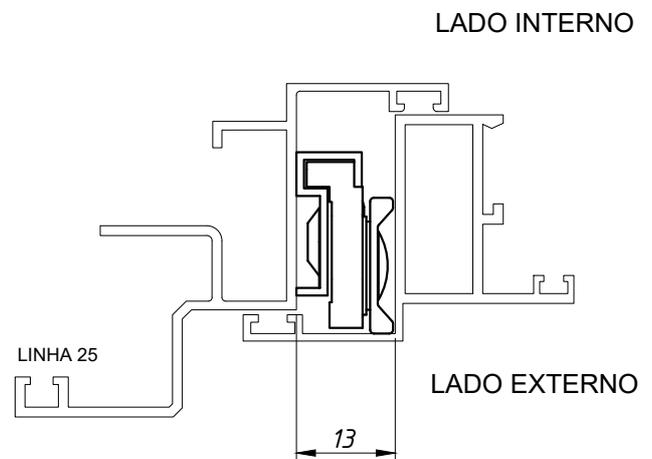

Código	Comp. (mm)	Altura (mm) Mín./Máx.	Largura Máxima (mm)	Peso (Kg) Admissível	Vidro (mm) Esp. Máxima
BRA698C	250	265 a 350	550	4,5	4
BRA699C	320	350 a 600	650	5,5	4
BRA700C	400	450 a 750	750	7,5	4
BRA701C	600	650 a 900	850	10,0	4



JANELAS
MAXIM-AR