


ARTICULAÇÃO PARA MAXIM-AR


APLICAÇÃO:

- LINHAS 20® e 25® MADEIRA

PERSPECTIVA: (sem escala)



| REFERÊNCIA DE FURAÇÃO | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-----|
| Tamanhos Braços | 250 | | 320 | | 400 | | 600 | | |
| | Dir. | Esq. | Dir. | Esq. | Dir. | Esq. | Dir. | Esq. | |
| Α | | 52,5 | 59,5 | 30,5 | 37,5 | 18 | 25 | 30 | 37 |
| В | | 233,5 | 240.5 | 120.5 | 127.5 | 199 | 206 | 211 | 218 |
| С | | - | - | 301.5 | 308.5 | 380 | 387 | 400 | 407 |
| D | | - | - | - | - | - | - | 581 | 588 |
| E | | 255 ± 1,0 | | 325 ± 1,0 | | 405 ± 1,0 | | 605 ± 1,0 | |

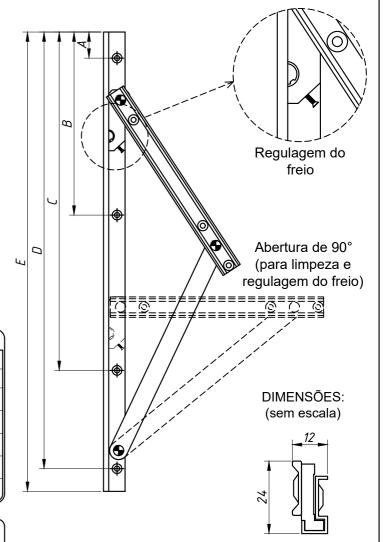

CARACTERÍSTICAS:


| Componentes: | Matéria-prima: | | |
|-----------------|----------------|--|--|
| Estrutura | Alumínio | | |
| Rebites | Alumínio | | |
| Guia deslizante | Poliamida | | |
| Buchas | Poliamida | | |
| Freio | Poliacetal | | |

| Acabamento | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|--------|--|--|--|--|
| Preto | Fosco | Bronze 1003 | Branco | | | | |
| | | | | | | | |

| Embalagem | 1 par de braços |
|------------|---------------------|
| Linbalagem | Rebites e Parafusos |

DETALHE DE APLICAÇÃO: (escala 1:1)

LADO INTERNO

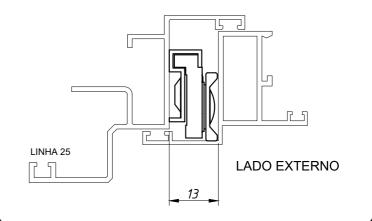

| Código Preto | Código Fosco | Código Bronze | Código Branco | Comp. (mm) | Altura (mm) Mín./Máx. | Largura Máxima (mm) | Peso (Kg) Admissível | Vidro (mm) Esp. Máxima |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| BRA-698 | BRA-6980 | BRA-6981 | BRA-698EB | 250 | 265 a 350 | 550 | 4,5 | 4 |
| BRA-699 | BRA-6990 | BRA-6991 | BRA-699EB | 320 | 350 a 600 | 650 | 5,5 | 4 |
| BRA-700 | BRA-7000 | BRA-7001 | BRA-700EB | 400 | 450 a 750 | 750 | 7,5 | 4 |
| BRA-701 | BRA-7010 | BRA-7011 | BRA-701EB | 600 | 650 a 900 | 850 | 10,0 | 4 |

