

PERSIANAS ALUMICONTE



COMPONENTES



PERFIS



PERSIANAS



1.º EDIÇÃO • MARÇO 2025 • REVISÃO 04

Persianas

UM PRODUTO, MUITOS BENEFÍCIOS!



SEGURANÇA

Contribui para manter a propriedade segura, pois as persianas agem como barreira física para potenciais criminosos.



ECONOMIA DE ENERGIA

Quando as persianas estão fechadas em períodos quentes ou frios, a troca de calor é reduzida.



CONTROLE DE LUZ

Muito eficiente no fechamento de luz, permite a completa regulação de luminosidade.



PRIVACIDADE

Maximiza o conforto e a tranquilidade no interior do ambiente.



REDUÇÃO ACÚSTICA

As persianas de enrolar Alumiconte colaboram para a retenção de ruído externo para o meio interno do ambiente.



PROTEÇÃO A RAIOS UV

Proteção aos objetos internos contra o desbotamento e envelhecimento.




AUTOMAÇÃO:

As persianas de enrolar Alumiconte podem ser acionadas através de recolhedores manuais e também pode-se utilizar automação motorizada, o que agrega conforto, proteção e funcionalidade.

FORMAS DE AQUISIÇÃO


Palhetas: entregues em barras de 5,8m, as palhetas garantem ao serralheiro maior flexibilidade para montagem da esteira na serralheria.

Esteiras: produzidas sob medida de acordo com a demanda do cliente, garantem maior agilidade ao serralheiro, pois dispensam a montagem da mesma na serralheria, além de evitar os desperdícios da pontas das barras.

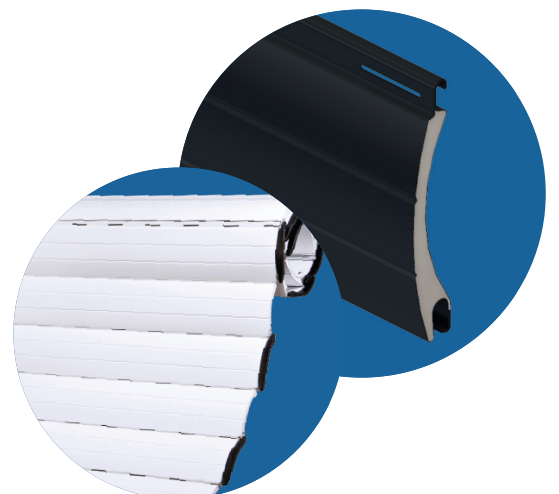

Especificações

TÉCNICAS DE PERSIANAS | ESTEIRAS

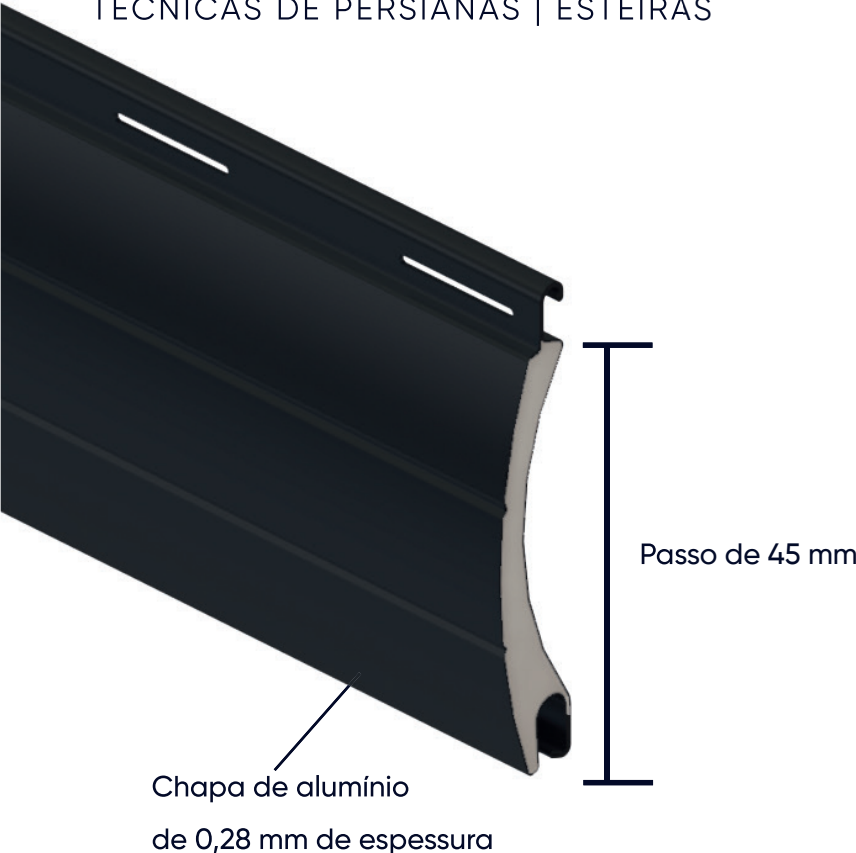

As tampas laterais (NYL-448) para persianas de alta densidade são fixadas com parafusos.


As tampas laterais (NYL-447) para persianas de densidade tradicional podem ser fixadas com grampos (na serralheria) ou através de recravamento automático (quando adquiridas em esteira).

Característica	Persiana de alta densidade	Persiana tradicional
Material	Alumínio 3005 H46	Alumínio 3005 H46
Passo	45 mm	45 mm
Espessura da Lâmina	0,28 mm ± 0,02 mm	0,28 mm ± 0,02 mm
Espessura Nominal	9,10 mm	9,10 mm
Lâminas por Metro de Altura	22	22
Comprimento da Barra	5800 mm	5800 mm e 3500 mm
Esteira Montada	Sob Medida	Sob Medida
Densidade Poliuretano	260,7 kg/m ³	75,5 kg/m ³
Peso	3,11 kg	2,5 kg
Largura Máxima Aconselhada	4000 mm	2600 mm
Quantidade por Embalagem	60 un	60 un

Para garantir a eficiência do produto, é imprescindível respeitar a indicação de largura da persiana de acordo com as Isoplefas dos Ventos (tabela a seguir).

Isopletas

DOS VENTOS (EM METROS POR SEGUNDO)

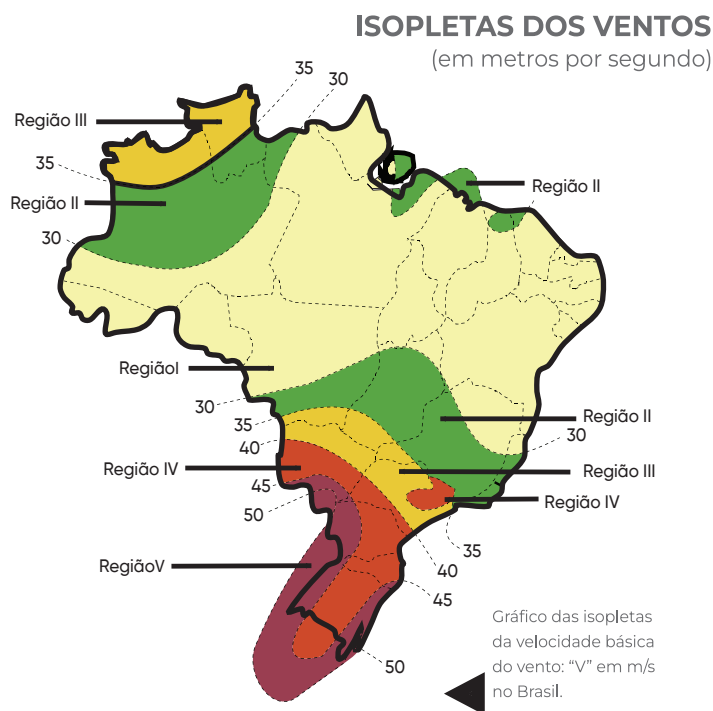

Construções Verticais					Construções Horizontais			
Largura Máxima da Esteira (m)					Largura Máxima da Esteira (m)			
Região	Profundidade do Guia (mm)				Profundidade do Guia (mm)			
	20-30	35-55	75	75	20-30	35-55	75	75
	PU Tradicional		PU-AD		PU Tradicional		PU-AD	
I-(108 km/h)	2,20	2,40	2,60	3,50	2,20	2,40	2,60	4,00
II-(128 km/h)	2,20	2,30	2,60	3,40	2,20	2,30	2,60	3,80
III-(144 km/h)	2,00	2,20	2,60	3,30	2,00	2,20	2,60	3,60
IV-(162 km/h)	1,80	2,10	2,50	3,20	1,80	2,10	2,50	3,40
V-(180 km/h)	1,60	2,00	2,30	3,10	1,60	2,00	2,40	3,20

Limite máximo de 30 pavimentos para construções verticais.


Recomendamos a utilização de esteiras com tamanho máximo de largura conforme tabela acima em função das características de cada região e guia de aplicação. Esteiras em medidas fora das especificadas não serão cobertas pela garantia Almiconte.

Guia

DE APLICAÇÃO

Perfil guia da esteira

Sistemista	Perfil	A (mm)
Alumiconte	EXL-514	20
	EXL-800	55
Olga Color	AK-245	20
	-	41
CDA	-	35
Hydro Alumínio	MN007	20
	A60176	40
Perfil Alumínio	ECO-775	20
	VT-842	30
	CHR 206	75

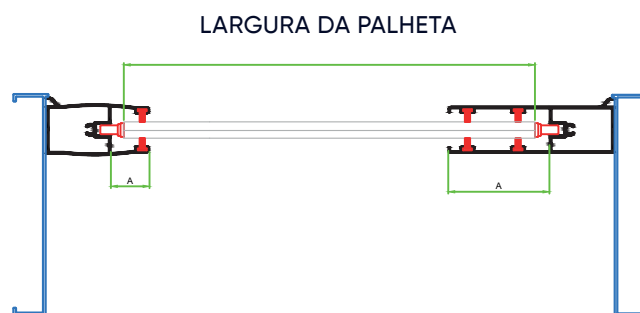


DIMENSÕES

DO ENROLAMENTO

Dimensões do rolo da persiana (mm) (Considerando fita de fixação da esteira)

Número de Lâminas (UN)	H- Altura Total do Caixilho (mm)	Tamanho do Eixo (mm)	
		40	60
		Diâmetro do Rolo (mm)	
11	500	85	102
22	1000	113	122
33	1500	130	140
44	2000	146	151
55	2500	162	167
66	3000	177	180
77	3500	190	192
88	4000	202	206

Devido ao retorno da mola, é recomendado o uso de palhetas cegas em aproximadamente 20% do total de palhetas da esquadria, posicionadas na parte superior da esteira.

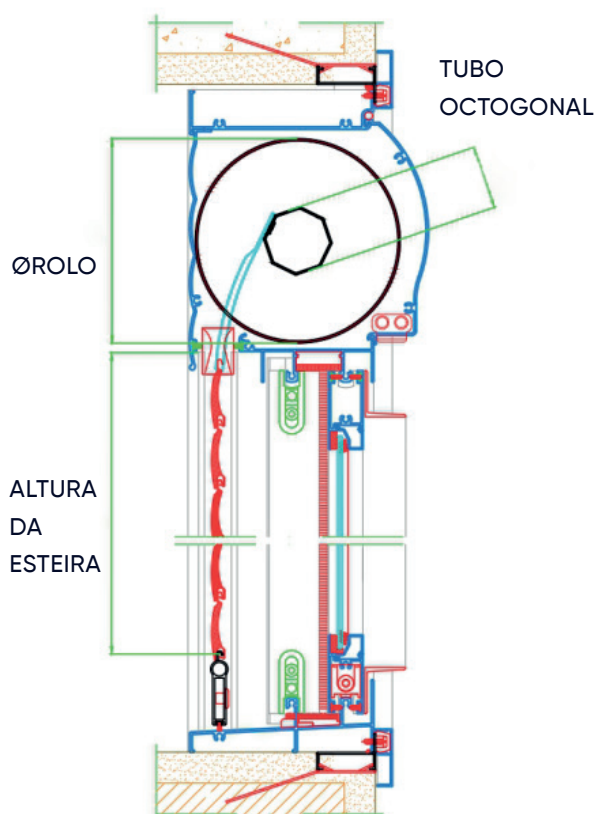


TAMPA

LATERAL PARA PERSIANAS DE DENSIDADE TRADICIONAL | NYL-447

Código	Descrição	Cor
NYL-447	Tampa da Persiana - 200 Peças Embalagem	Preto

Detalhe de Aplicação
(Sem Escala)

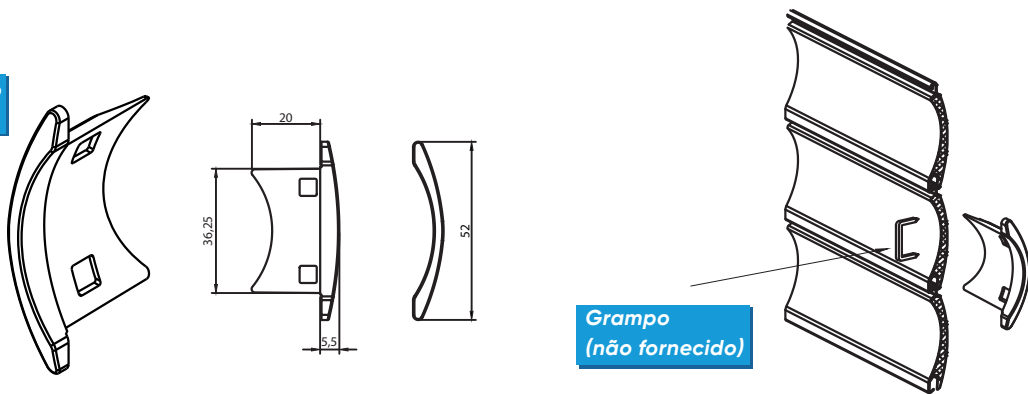

Detalhe de Aplicação
(Sem Escala)


A tampa lateral NYL-447 é indicada para aplicação exclusiva em persianas de densidade tradicional.

TAMPA

LATERAL PARA PERSIANAS DE ALTA DENSIDADE | NYL-448

Código	Descrição	Cor
NYL448	Tampa da Persiana Alta Densidade 200 Peças Embalagem	Preto

Detalhe de Aplicação
(Sem Escala)

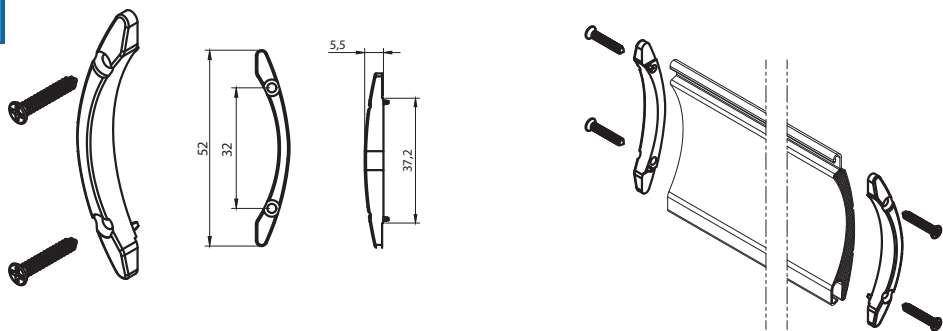


Tampa exclusiva para palheta de alta densidade, parafuso de fixação incluso.

DISCOS



ALINHADORES

O Disco Alinhador mantém o alinhamento das lâminas durante o manuseio da persiana;
Dispensa o uso de tampas nas persianas.

Código	Descrição	COTA "A"	COTA "B"
DIA40118	Disco Alinhador P/ Tubo 40	40	118
DIA60135	Disco Alinhador P/ Tubo 60	60	135

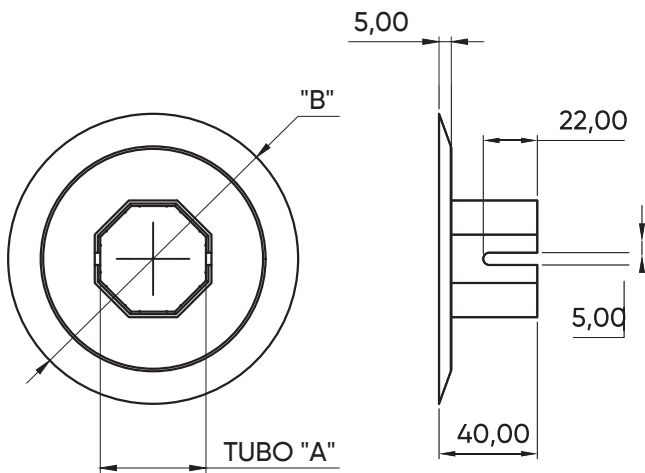

Elementos de
fixação não
fornecidos.

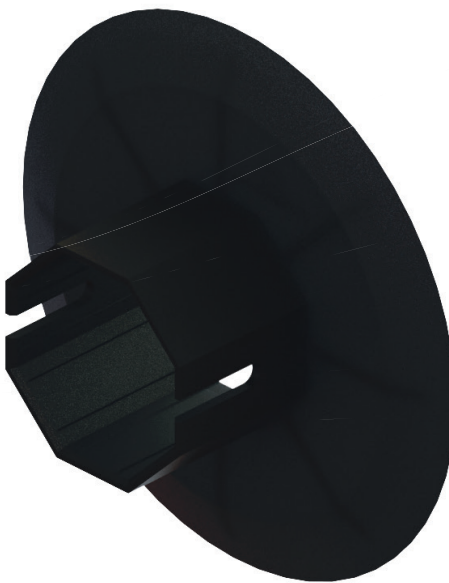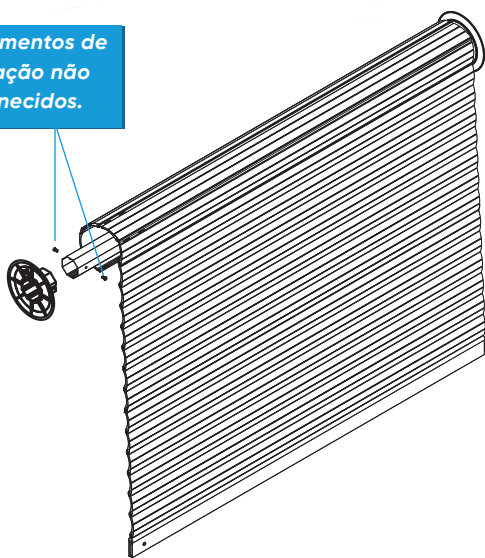

Cor disponível **Preto**

Não recomenda-se aplicação de disco alinhador DIA40118 para persianas com motorização, visto que o parafuso de fixação do disco alinhador poderá danificar o motor se o parafuso atingir o eixo do mesmo.

PESO

DAS PERSIANAS

Tabela de Peso da Esteira em PU Tradicional (Kg)

H/L (m)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
1,0	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
1,2	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	6,60	7,20	7,80
1,4	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	7,70	8,40	9,10
1,6	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	8,80	9,60	10,40
1,8	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	9,90	10,80	11,70
2,0	5,0	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
2,2	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	12,10	13,20	14,30
2,4	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	13,20	14,40	15,60
2,6	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00	14,30	15,60	16,90
2,8	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00	15,40	16,80	18,20

Recomendação mínima de uso:

Recolhedor

Motor

Tabela de Peso da Esteira em PU Alta Densidade(Kg)

H/L (m)	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
1	3,11	3,73	4,35	4,98	5,60	6,22	6,84	7,46	8,09	8,71	9,33	9,95	10,57	11,20	11,82	12,44
1,2	3,73	4,48	5,22	5,97	6,72	7,46	8,21	8,96	9,70	10,45	11,20	11,94	12,69	13,44	14,18	14,93
1,4	4,35	5,22	6,10	6,97	7,84	8,71	9,58	10,45	11,32	12,19	13,06	13,93	14,80	15,67	16,55	17
1,6	4,98	5,97	6,97	7,96	8,96	9,95	10,95	11,94	12,94	13,93	14,93	15,92	16,92	17,91	18,91	42
1,8	5,60	6,72	7,84	8,96	10,08	11,20	12,32	13,44	14,55	15,67	16,79	17,91	19,03	20,15	21,27	1990
2	6,22	7,46	8,71	9,95	11,20	12,44	13,68	14,93	16,17	17,42	18,66	19,90	21,15	22,39	23,64	22,39
2,2	6,84	8,21	9,58	10,95	12,32	13,68	15,05	16,42	17,79	19,16	20,53	21,89	23,26	24,63	26,00	24,88
2,4	7,46	8,96	10,45	11,94	13,44	14,93	16,42	17,91	19,41	20,90	22,39	23,88	25,38	26,87	28,36	27,37
2,6	8,09	9,70	11,32	12,94	14,55	16,17	17,79	19,41	21,02	22,64	24,26	25,88	27,49	29,11	30,73	29,86
2,8	8,71	10,45	12,19	13,93	15,67	17,42	19,16	20,90	22,64	24,38	26,12	27,87	29,61	31,35	33,09	32,34
3	9,33	11,20	13,06	14,93	16,79	18,66	20,53	22,39	24,26	26,12	27,99	29,86	31,72	33,59	35,45	34,83
3,2	9,95	11,94	13,93	15,92	17,91	19,90	21,89	23,88	25,88	27,87	29,86	31,85	33,84	35,83	37,82	37,32
3,4	10,57	12,69	14,80	16,92	19,03	21,15	23,26	25,38	27,49	29,61	31,72	33,84	35,95	38,07	40,18	39,81
3,6	11,20	13,44	15,67	17,91	20,15	22,39	24,63	26,87	29,11	31,35	33,59	35,83	38,07	40,31	42,54	42,30
3,8	11,82	14,18	16,55	18,91	21,27	23,64	26,00	28,36	30,73	33,09	35,45	37,82	40,18	42,54	44,91	44,78
4	12,44	14,93	17,42	19,90	22,39	24,88	27,37	29,86	32,34	34,83	37,32	39,81	42,30	44,78	47,27	47,27

Recomendação mínima de uso:

Recolhedor


Motor

PERSIANAS

CÓDIGOS, TIPOS E CORES

● LINHA **Matte**

Palhetas com toque suave, cobertura com pigmentação fosca e coloração sutilmente mais intensa.



Branca Matte

Densidade tradicional

Cega: VZP1100BC

Ventilada: VZP0310BC

Alta densidade

Cega: PAD1100BC

Ventilada: PAD0310BC



Bronze Matte

Densidade tradicional

Cega: VZP1120BZ

Ventilada: VZP0140BZ

Alta densidade

Cega: PAD1120BZ

Ventilada: PAD0140BZ



Prata Matte

Densidade normal

Cega: VZP1110FS

Ventilada: VZP0320FS

Alta densidade

Cega: PAD1110FS

Ventilada: PAD0320FS

◆ LINHA **Glow**

Palhetas de cobertura com pigmentação que gera maior reflexão da luz, dando um aspecto de harmonioso brilho ao produto.



Branca Glow

Densidade tradicional

Cega: VZP46123C

Ventilada: VZP46123V

Alta densidade

Cega: PAD46123C

Ventilada: PAD46123V



Bronze Glow

Densidade tradicional

Cega: VZP48138C

Ventilada: VZP48138V

Alta densidade

Cega: PAD48138C

Ventilada: PAD48138V



Grafite Glow

Densidade tradicional

Cega: VZPR7024C

Ventilada: VZPR7024V

Alta densidade

Cega: PAD7024C

Ventilada: PAD7024V



Mad. Escura

Densidade tradicional

Cega: VZP30E65C

Ventilada: VZP30E65V

Alta densidade

Cega: PAD30E65C

Ventilada: PAD30E65V



Preto Órion Glow

Densidade normal

Cega: VZP4704C

Ventilada: VZP4704V

Alta densidade

Cega: PAD4704C

Ventilada: PAD4704V



Mad. Clara

Densidade tradicional

Cega: VZP30E10CC

Ventilada: VZP30E10VC

Alta densidade

Cega: PAD30E10CC

Ventilada: PAD30E10VC



Prata Glow

Densidade normal

Cega: VZP48137C

Ventilada: VZP48137V

Alta densidade

Cega: PAD48137C

Ventilada: PAD48137V



Preta Glow

Densidade normal

Cega: VZP4711C

Ventilada: VZP4711V

Alta densidade

Cega: PAD4711C

Ventilada: PAD4711V



Inox Glow

Densidade normal


Cega: VZP48139C

Ventilada: VZP48139V

Alta densidade

Cega: PAD48139C

Ventilada: PAD48139V



Cinza Glow

Densidade normal


Cega: VZP7037C

Ventilada: VZP7037V

Alta densidade

Cega: PAD7037C

Ventilada: PAD7037V



Marrom Glow

Densidade normal

Cega: VZP8014C

Ventilada: VZP8014V

Alta densidade

Cega: PAD8014C

Ventilada: PAD8014V

Produto fornecido no tamanho de 5800 mm e 3500 mm, comprimento diferente do especificado somente sob consulta.