



PERSPECTIVA:
(escala 1:1)

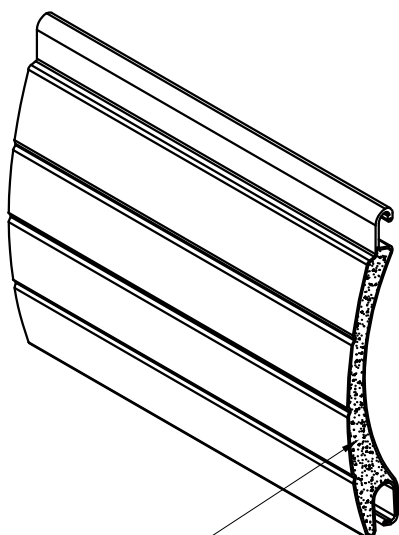


Poliuretano
injetado

DIMENSÕES:
(escala 1:1)

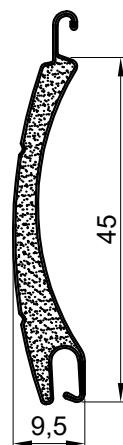

DETALHE DE APLICAÇÃO:
(sem escala)

NYL - 447

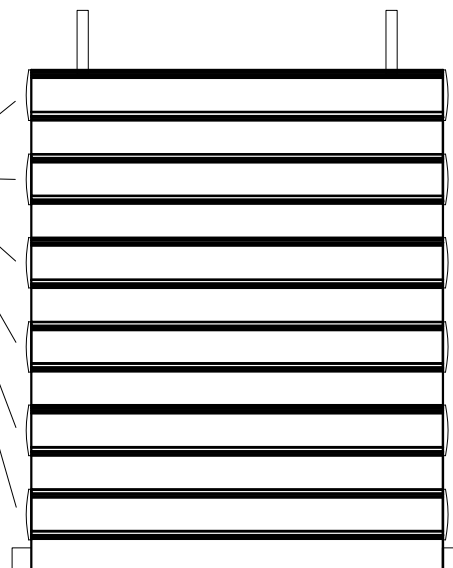

DIMENSÕES PARA ROLO DA ESTEIRA (mm)

Altura em Metro Linear	1300	1600	2400	2800
Diametro do Rolo da Esteira	124	128	158	164

Dimensões considerando tubo octogonal de 40mm.
Largura máxima recomendada - 2000 mm.

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PARA NÃO OCORRER O DESALINHAMENTO DAS PERSIANAS DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DA ESTEIRA.

CARACTERÍSTICAS:

Componentes:	Matéria-prima:
Estrutura	Alumínio 3005 H46

Palheta	Peso	Densid. espuma
Baixa densid.	~ 2,5 Kg/m ²	75,5 kg/m ³
Alta densid.	~ 3,1 Kg/m ²	260,7 kg/m ³

Embalagem	Barras de 3,5 metros; Pacotes de 60 peças sendo 45 ventiladas e 15 cegas;
-----------	---

CÓDIGO (LINHA MATTE)	CÓDIGO (LINHA GLOW)	ACABAMENTO
VZM3500BCOMT	VZM3500BCOGL	Branca/baixa dens.
PAM3500BCOMT	PAM3500BCOGL	Branca/alta dens.
VZM3500BZEMT	VZM3500BZEGL	Bronze/baixa dens.
PAM3500BZEMT	PAM3500BZEGL	Bronze/alta dens.
VZM3500PTAMT	VZM3500PTAGL	Prata/baixa dens.
PAM3500PTAMT	PAM3500PTAGL	Prata/alta dens.
	VZM3500PTOGL	Preta/baixa dens.
	PAM3500PTOGL	Preta/alta dens.
	VZM3500AMEGL	Madeira esc/baixa dens.
	PAM3500AMEGL	Madeira esc/alta dens.
	VZM3500MARGL	Marron/baixa densid.
	PAM3500MARGL	Marron/alta densid.
	VZM3500INXGL	Inox/baixa densid.
	PAM3500INXGL	Inox/alta densid.
	VZM3500GFTGL	Grafite/baixa densid.
	PAM3500GFTGL	Grafite/alta densid.
	VZM3500CIZGL	Cinza/baixa densid.
	PAM3500CIZGL	Cinza/alta densid.
	VZM3500PORGL	Preto orion/baixa densid.
	PAM3500PORGL	Preto orion/alta densid.

