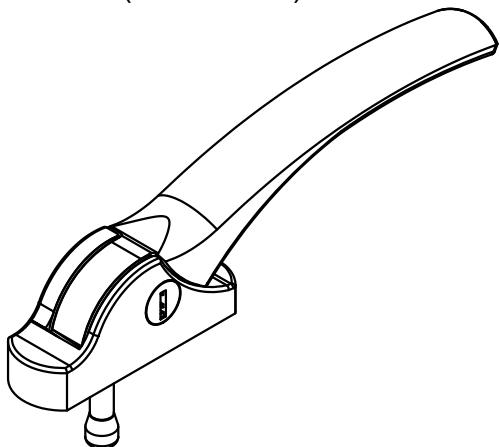
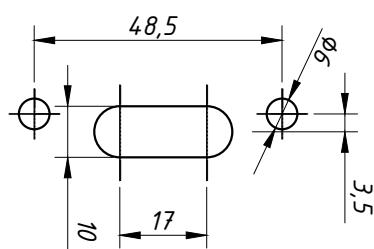
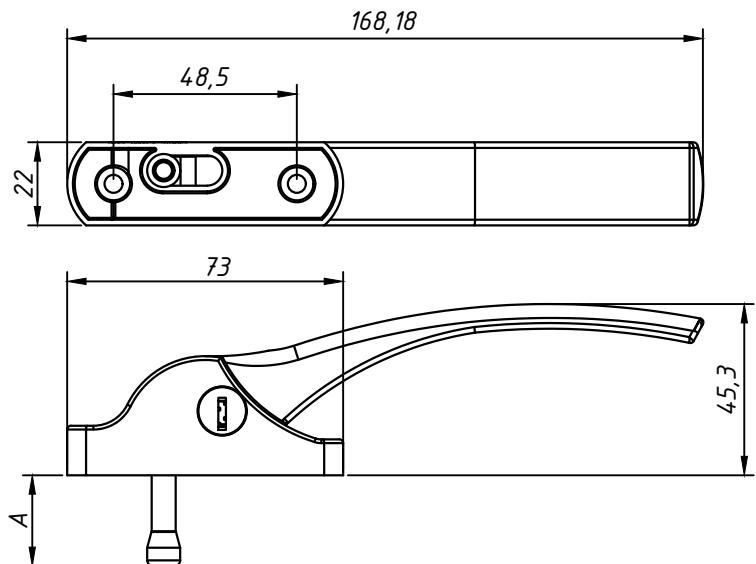


PERSPECTIVA:
 (sem escala)

Usinagem:
 (sem escala)

DIMENSÕES:
 (sem escala)


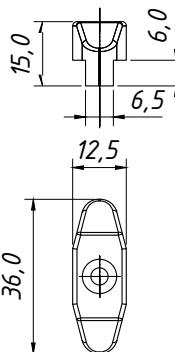
Modelo	A
FEC0490/FEC0491	24 mm
FEC0488/FEC0489	21,5 mm

DETALHE DE APLICAÇÃO
PÁGINA 8.09
CONTRA FECHOS
CARACTERÍSTICAS:


Componentes:	Matéria-prima:
Base	Alumínio
Alavanca	Alumínio
Pino	Aço Inox
Eixo	Aço Inox
Parafusos	Aço Inox

Modelos de Contra Fechos e Aplicações	
CFE 01	Contra Fecho para Alavanca Linha Cittá Due.
CFE 02	Contra Fecho para Alavanca Linhas PVII e Soluta, SHADOW (CDA), Atlanta (Belmetal), STICK (Selta Metais) e Pele de Vidro Hydro Official (Hydro)


Acabamento	
Preto	Branco
Embalagem	10 Fechos
	50 Parafusos
	40 Arruelas
	20 Contrafechos

CFE 01


Contrafechos inclusos na embalagem.

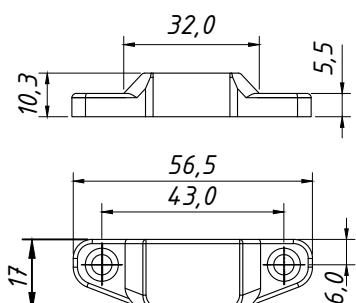CFE 02


CÓDIGO	ACAB./LADO
FEC0490PT/FEC0488PT (s/chave)	Preto/dir.
FEC0490BC/FEC0488BC (s/chave)	Branco/dir.
FEC0491PT/FEC0489PT (c/chave)	Preto/dir.
FEC0491BC/FEC0489BC (c/chave)	Branco/dir.
FEC0490EPT/FEC0488EPT (s/chave)	Preto/esq.
FEC0490EBC/FEC0488EBC (s/chave)	Branco/esq.
FEC0491EPT/FEC0489EPT (c/chave)	Preto/esq.
FEC0491EBC/FEC0489EBC (c/chave)	Branco/esq.


JANELAS MAXIM-AR