



PERSPECTIVA:
(escala 1:1)

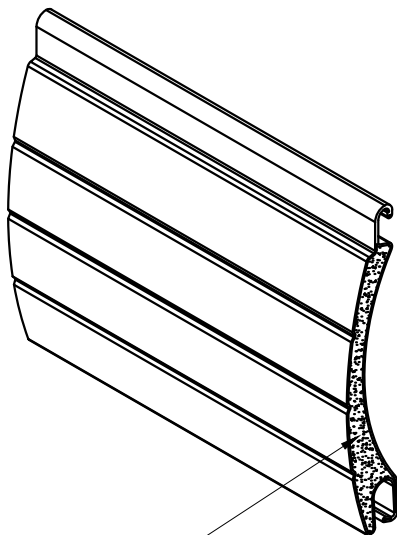


Poliuretano
injettato

DIMENSÕES:
(escala 1:1)



DETALHE DE APLICAÇÃO:
(sem escala)

NYL - 448

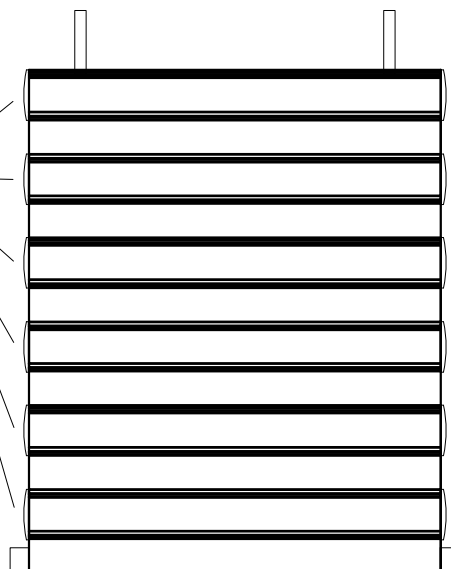

DIMENSÕES PARA ROLO DA ESTEIRA (mm)

Altura em Metro Linear	1000	2000	3000	4000
Diametro do Rolo da Esteira	113	146	177	202

A largura máxima recomendada varia de acordo com a região do país. Consulte o catálogo técnico no site da Alumaticonte.

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PARA NÃO OCORRER O DESALINHAMENTO DAS PERSIANAS DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DA ESTEIRA.

CARACTERÍSTICAS:

Componentes:	Matéria-prima:
Estrutura	Alumínio 3105 H46

Peso (Kg/m²)	Aproxim. 3,1 Kg/m²
Densidade de espuma	260,7 kg/m³

Embalagem	Barras de 5.8 metros Pacotes de 60 peças
-----------	---

CÓDIGO (LINHA MATTE)	CÓDIGO (LINHA GLOW)	ACABAMENTO
PAD0310BC	PAD46123V	Branca/vent.
PAD1100BC	PAD46123C	Branca/cega
PAD9007C	-	Cinza 9007/cega
PAD9007V	-	Cinza 9007/vent.
	PAD48138V	Bronze/vent.
	PAD48138C	Bronze/cega
	PAD48137V	Prata/vent.
	PAD48137C	Prata/cega
	PAD4711V	Preta/vent.
	PAD4711C	Preta/cega
	PAD30E65V	Madeira esc/vent.
	PAD30E65C	Madeira esc/cega
	PAD30E10V	Madeira clara/vent.
	PAD30E10C	Madeira clara/cega
	PAD8014V	Marron/vent.
	PAD8014C	Marron/cega
	PAD48139V	Inox/vent.
	PAD48139C	Inox/cega
	PAD7024V	Grafite/vent.
	PAD7024C	Grafite/cega
	PAD7037V	Cinza/vent.
	PAD7037C	Cinza/cega
	PAD4704V	Preto orion/vent.
	PAD4704C	Preto orion/cega
	PAD8019C	Marrom 8019/cega
	PAD8019V	Marrom 8019/vent.

