



PERSPECTIVA:
(escala 1:1)

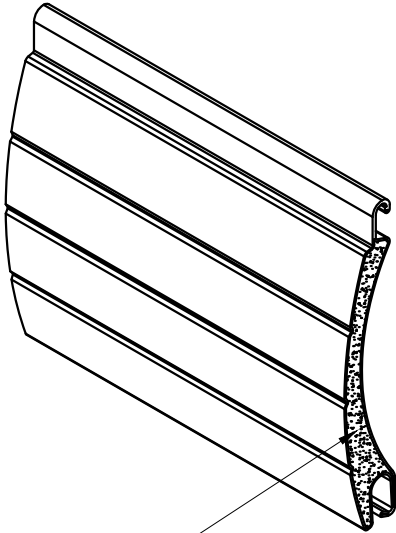


Poliuretano
injetado

DIMENSÕES:
(escala 1:1)

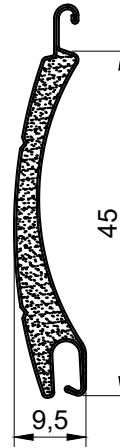

DETALHE DE APLICAÇÃO:
(sem escala)

NYL - 447

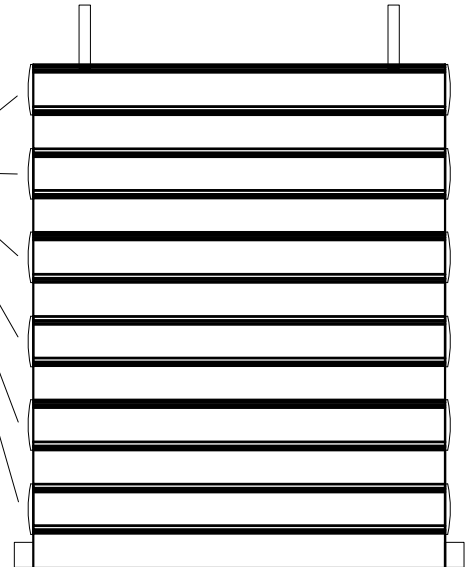

DIMENSÕES PARA ROLO DA ESTEIRA (mm)

Altura em Metro Linear	1300	1600	2400	2800
Diametro do Rolo da Esteira	124	128	158	164

A largura máxima recomendada varia de acordo
com a região do país.
Consulte o catálogo técnico no site da Alumaticonte

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PARA NÃO
OCORRER O DESALINHAMENTO DAS
PERSIANAS DURANTE A MOVIMENTAÇÃO
DA ESTEIRA.

CARACTERÍSTICAS:

Componentes:	Matéria-prima:
Estrutura	Alumínio 3005 H46

Palheta	Peso	Densid. espuma
Baixa densid.	~ 2,5 Kg/m²	75,5 kg/m³
Alta densid.	~ 3,1 Kg/m²	260,7 kg/m³

Embalagem	Barras de 3,5 metros; Pacotes de 60 peças sendo 45 ventiladas e 15 cegas;
-----------	---

CÓDIGO (LINHA MATTE)	CÓDIGO (LINHA GLOW)	ACABAMENTO
VZM3500BCOMT	VZM3500BCOGL	Branca/baixa dens.
PAM3500BCOMT	PAM3500BCOGL	Branca/alta dens.
VZM3500CI9007GL	-	Cinza 9007/baixa densid.
PAM3500CI9007GL	-	Cinza 9007/alta densid.
	VZM3500BZEGL	Bronze/baixa dens.
	PAM3500BZEGL	Bronze/alta dens.
	VZM3500PTAGL	Prata/baixa dens.
	PAM3500PTAGL	Prata/alta dens.
	VZM3500PTOGL	Preta/baixa dens.
	PAM3500PTOGL	Preta/alta dens.
	VZM3500AMEGL	Madeira esc/baixa dens.
	PAM3500AMEGL	Madeira esc/alta dens.
	VZM3500MARGL	Marron/baixa densid.
	PAM3500MARGL	Marron/alta densid.
	VZM3500INXGL	Inox/baixa densid.
	PAM3500INXGL	Inox/alta densid.
	VZM3500GFTGL	Grafite/baixa densid.
	PAM3500GFTGL	Grafite/alta densid.
	VZM3500CIZGL	Cinza/baixa densid.
	PAM3500CIZGL	Cinza/alta densid.
	VZM3500PORGL	Preto orion/baixa densid.
	PAM3500PORGL	Preto orion/alta densid.
	VZM3500M8019GL	Marrom 8019/baixa densid.
	PAM3500M8019GL	Marrom 8019/alta densid.

