

ALUMICONTE

ADARA[®]


SISTEMA PARA PORTA PIVOTANTE RIPADA

- Compatível com a **Linha 30**;
- Fixação sem parafusos aparentes;
- Excelente **isolamento acústico**;
- Dispensa o uso de esticador;
- Compatível com lambris/ripados de **14 mm** de espessura;
- Limites de dimensionamento: até **2,00 m de largura e 3,50 m de altura**.



MONTAGEM PORTA PIVOTANTE RIPADA

Para a montagem da porta pivotante ripada você vai precisar:

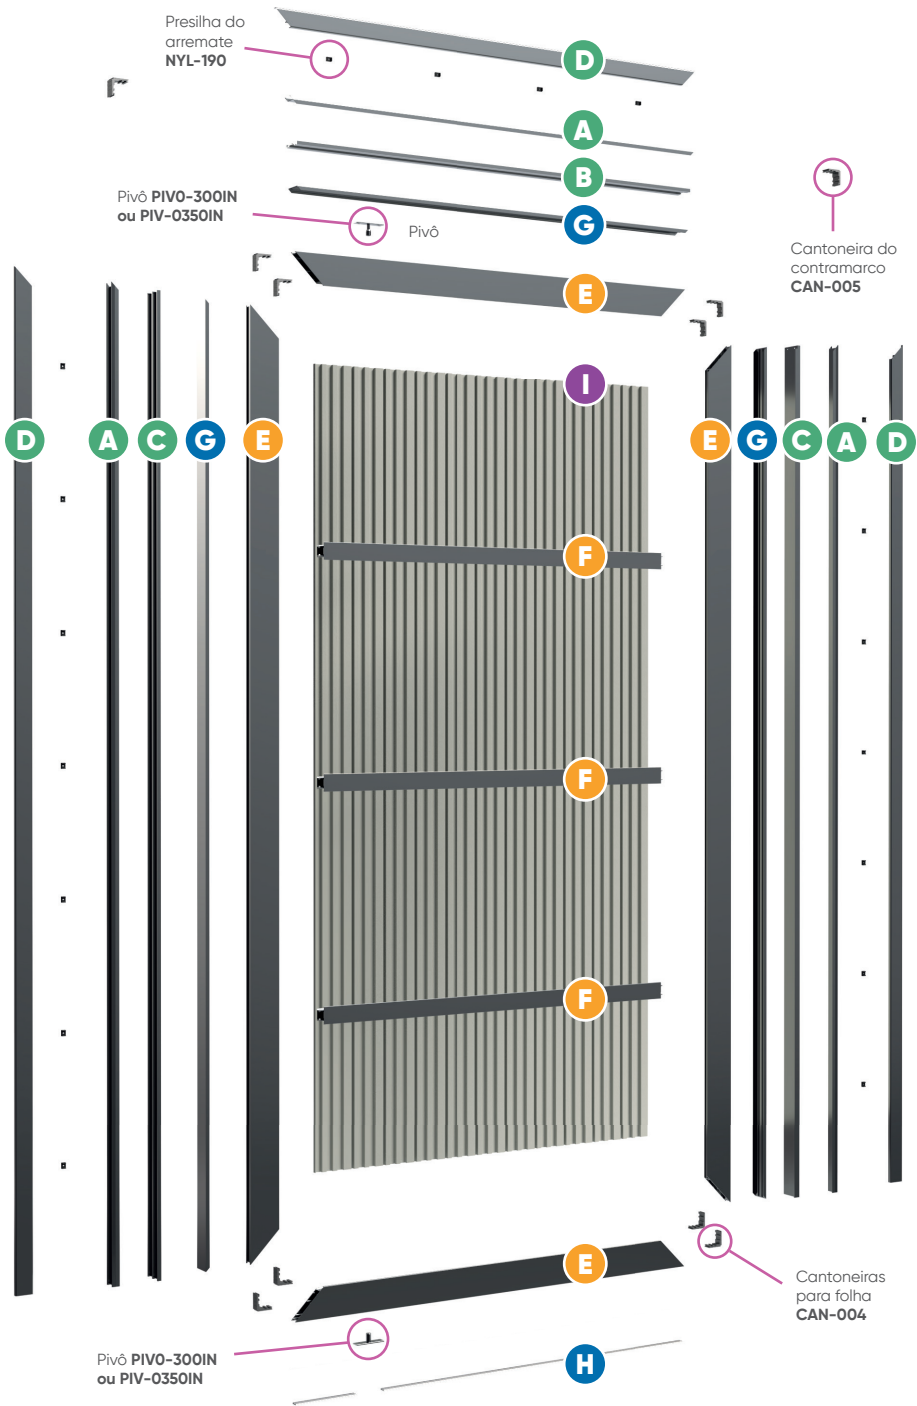

PERFIS PARA CONTRAMARCO E MARCO

A

CA-0060

CONTRAMARCO

0,244 Kg/m

B

ALV-2516

MARCO SUPERIOR

0,566 Kg/m

C

ALV-2514

MARCO LATERAL

0,522 Kg/m

D

RA-0050

ARREIMATE

0,266 Kg/m

Compatível também com outros arremates de catálogo.

PERFIS PARA ESTRUTURA DA PORTA

E

ALV-2030

FOLHA 100 mm

1,157 Kg/m



E

ALV-2031



FOLHA 60 mm

0,773 Kg/m



E **ALV-2033** QUADRO LAMBRI 1,134 Kg/m

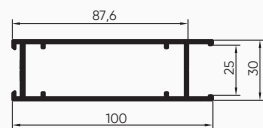



F **ALV-2032** TRAVESSA LAMBRI 1,260 Kg/m





F **ALV-2034** TRAVESSA FOLHA 56 mm 0,753 Kg/m





F **ALV-2039** TRAVESSA FOLHA 100 mm 1,152 Kg/m




G **ALV-2517** ACABAMENTO CAPA 0,330 Kg/m




H **ALV-2515** VEDAÇÃO 0,132 Kg/m




I **ALV-2518** RIPADO LEVE | PASSO 135 mm 0,800 Kg/m





I **ALV-2512** RIPADO | PASSO 120 mm 1,087 Kg/m



I **ALV-2070** LAMBRI 1,683 Kg/m


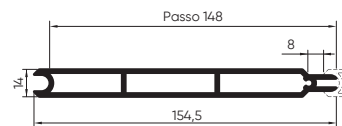


I **ALV-2582** RIPADO | PASSO 120 mm 0,660 Kg/m

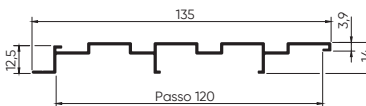


ALUMICONTE sensorial

I **ALV-2583** RIPADO | PASSO 118 mm 0,735 Kg/m

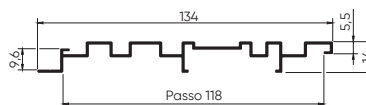


ALUMICONTE sensorial

I **ALV-2584** RIPADO | PASSO 120 mm 0,647 Kg/m

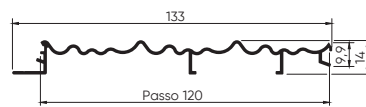

ALUMICONTE sensorial

I **ALV-2585** RIPADO | PASSO 90 mm 0,554 Kg/m

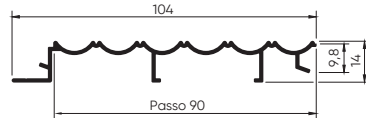


ALUMICONTE sensorial


MONTAGEM EM CORTE SIMPLIFICADA

Somente perfis

CORTE A-A

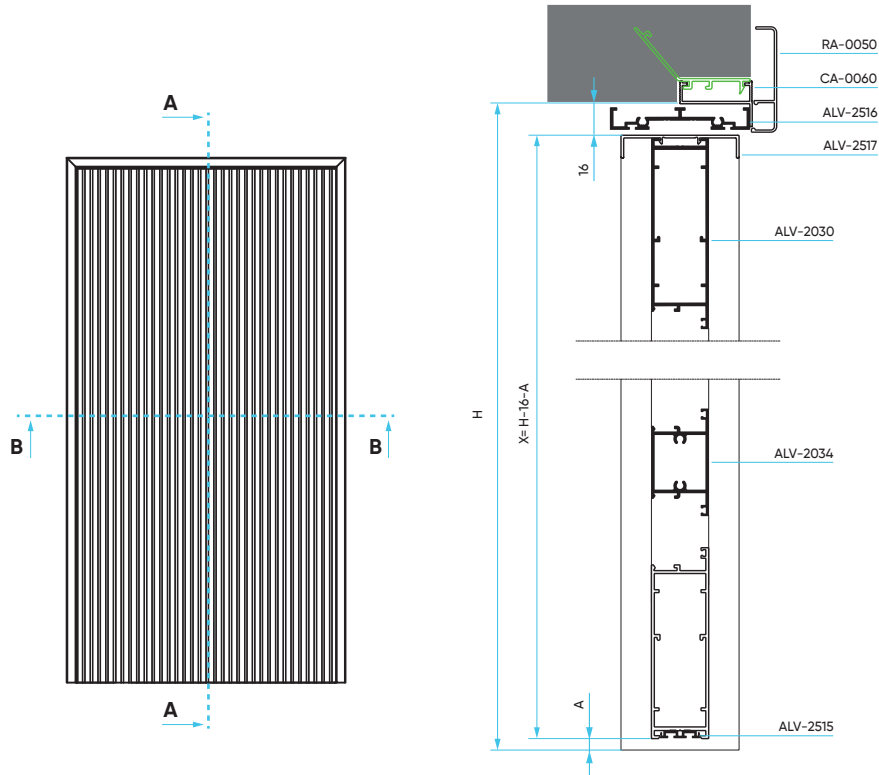


CORTE B-B

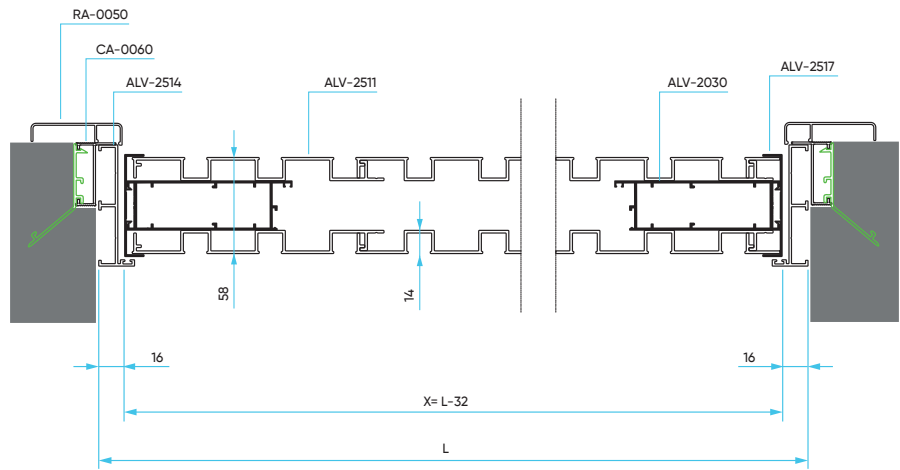




COMPONENTES




Fechadura
FRA-0024




Puxador
PUX-1030 | PUX-2030 | PUX-3030




Chumbador
CHU-787



Pivô
PIV-0300IN ou PIV-0350IN



Canto e Cunha
CAN-004 e CAN-005



Presilha do Arremate
NYL-190

ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: **mm**.
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.



Confira a demonstração
de montagem de uma
Porta Pivotal Ripada em
nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR