

ALUMICONTE

ADARA[®]


SISTEMA PARA PORTA PIVOTANTE RIPADA

- Compatível com a **Linha 30**;
- Fixação sem parafusos aparentes;
- Excelente **isolamento acústico**;
- Dispensa o uso de esticador;
- Compatível com lambris/ripados de **14 mm** de espessura;
- Limites de dimensionamento: até **2,00 m de largura e 3,50 m de altura**.



MONTAGEM PORTA PIVOTANTE RIPADA



Para a montagem da **porta pivotante ripada** você vai precisar:

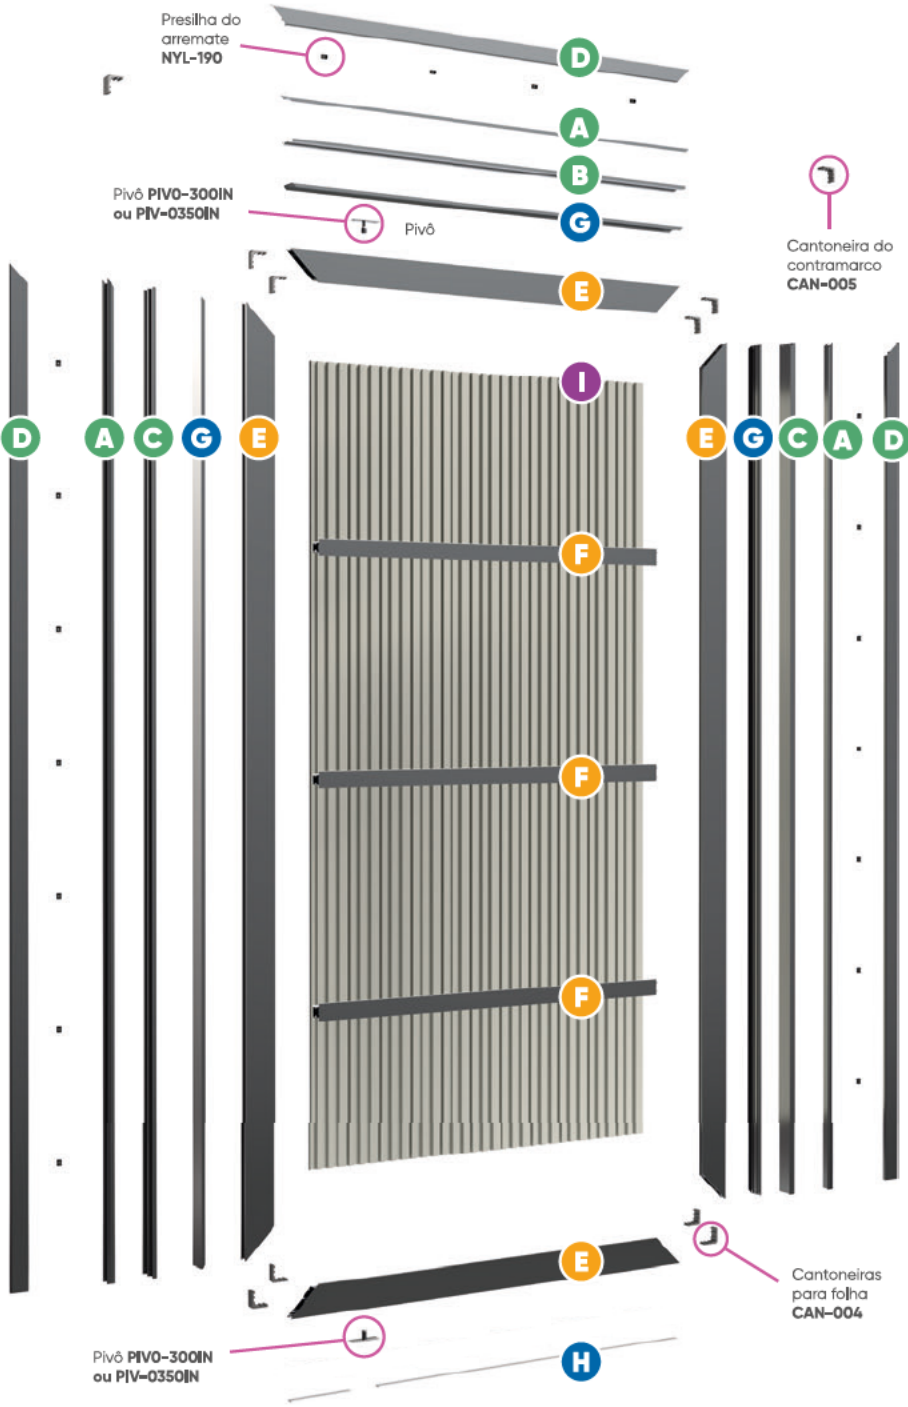



PERFIS PARA CONTRAMARCO E MARCO

A	CA-0060	CONTRAMARCO	0,244 Kg/m				
B	ALV-2516	MARCO SUPERIOR	0,566 Kg/m				
B	ALV-3516	MARCO SUPERIOR	0,602 Kg/m				NOVO
C	ALV-2514	MARCO LATERAL	0,522 Kg/m				
C	ALV-3514	MARCO LATERAL	0,845 Kg/m				NOVO
D	RA-0050	ARREIMATE	0,266 Kg/m				Compatível também com outros arremates de catálogo.
E	ALV-2030	FOLHA 100 mm	1,157 Kg/m				


E ALV-2031 FOLHA 60 mm 0,773 Kg/m




E ALV-2033 QUADRO LAMBRI 1,134 Kg/m





F ALV-2032 TRAVESSA LAMBRI 1,260 Kg/m





F ALV-2034 TRAVESSA FOLHA 56 mm 0,753 Kg/m





F ALV-2039 TRAVESSA FOLHA 100 mm 1,152 Kg/m





G ALV-2517 ACABAMENTO CAPA 0,330 Kg/m




H ALV-2515 VEDAÇÃO 0,132 Kg/m




I ALV-2518 RIPADO LEVE | PASSO 135 mm 0,800 Kg/m





I ALV-2512 RIPADO | PASSO 120 mm 1,087 Kg/m



I ALV-2070 LAMBRI 1,683 Kg/m





I ALV-2582 RIPADO | PASSO 120 mm 0,660 Kg/m




ALUMCONTE
sensorial

I ALV-2583 RIPADO | PASSO 118 mm 0,735 Kg/m





ALUMCONTE
sensorial

I ALV-2584 RIPADO | PASSO 120 mm 0,647 Kg/m



ALUMCONTE
sensorial


I ALV-2585 RIPADO | PASSO 90 mm 0,554 Kg/m



ALUMCONTE
sensorial




COMPONENTES




Fechadura
FRA-0024



Puxador
PUX-1030 | PUX-2030 | PUX-3030




Chumbador
CHU-787



Pivô
PIV-0300IN ou PIV-0350IN



Canto e Cunha
CAN-004 e CAN-005




Presilha do Arremate
NYL-190

ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: **mm**.
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


MONTAGEM EM CORTE SIMPLIFICADA

Somente perfis

CORTE A-A

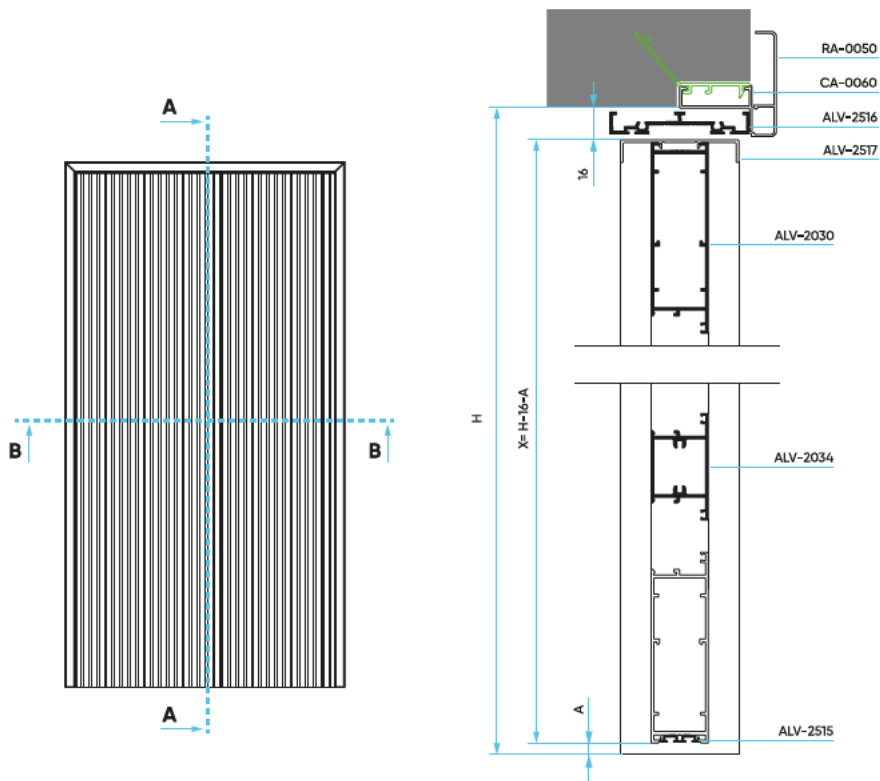

CORTE B-B

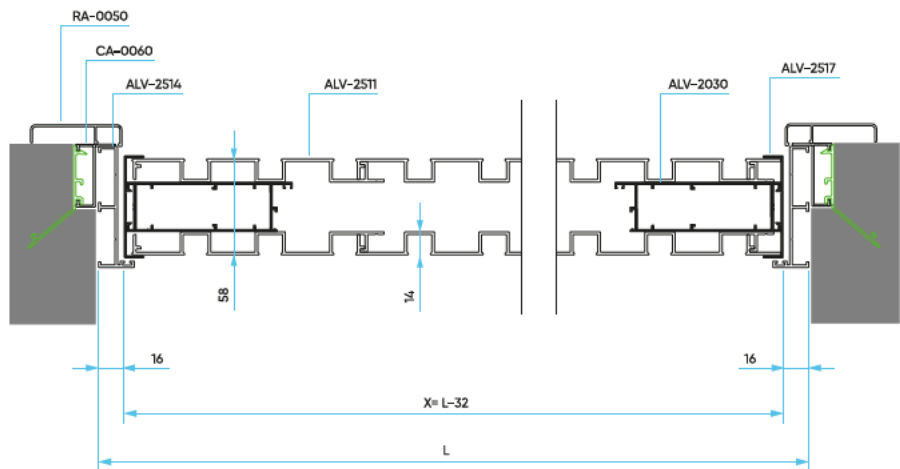



Confira a demonstração
de montagem de uma
Porta Pivotante Ripada em
nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1.* EDIÇÃO | 2026 | REVISÃO 02